



PŮDORYS 2.NP

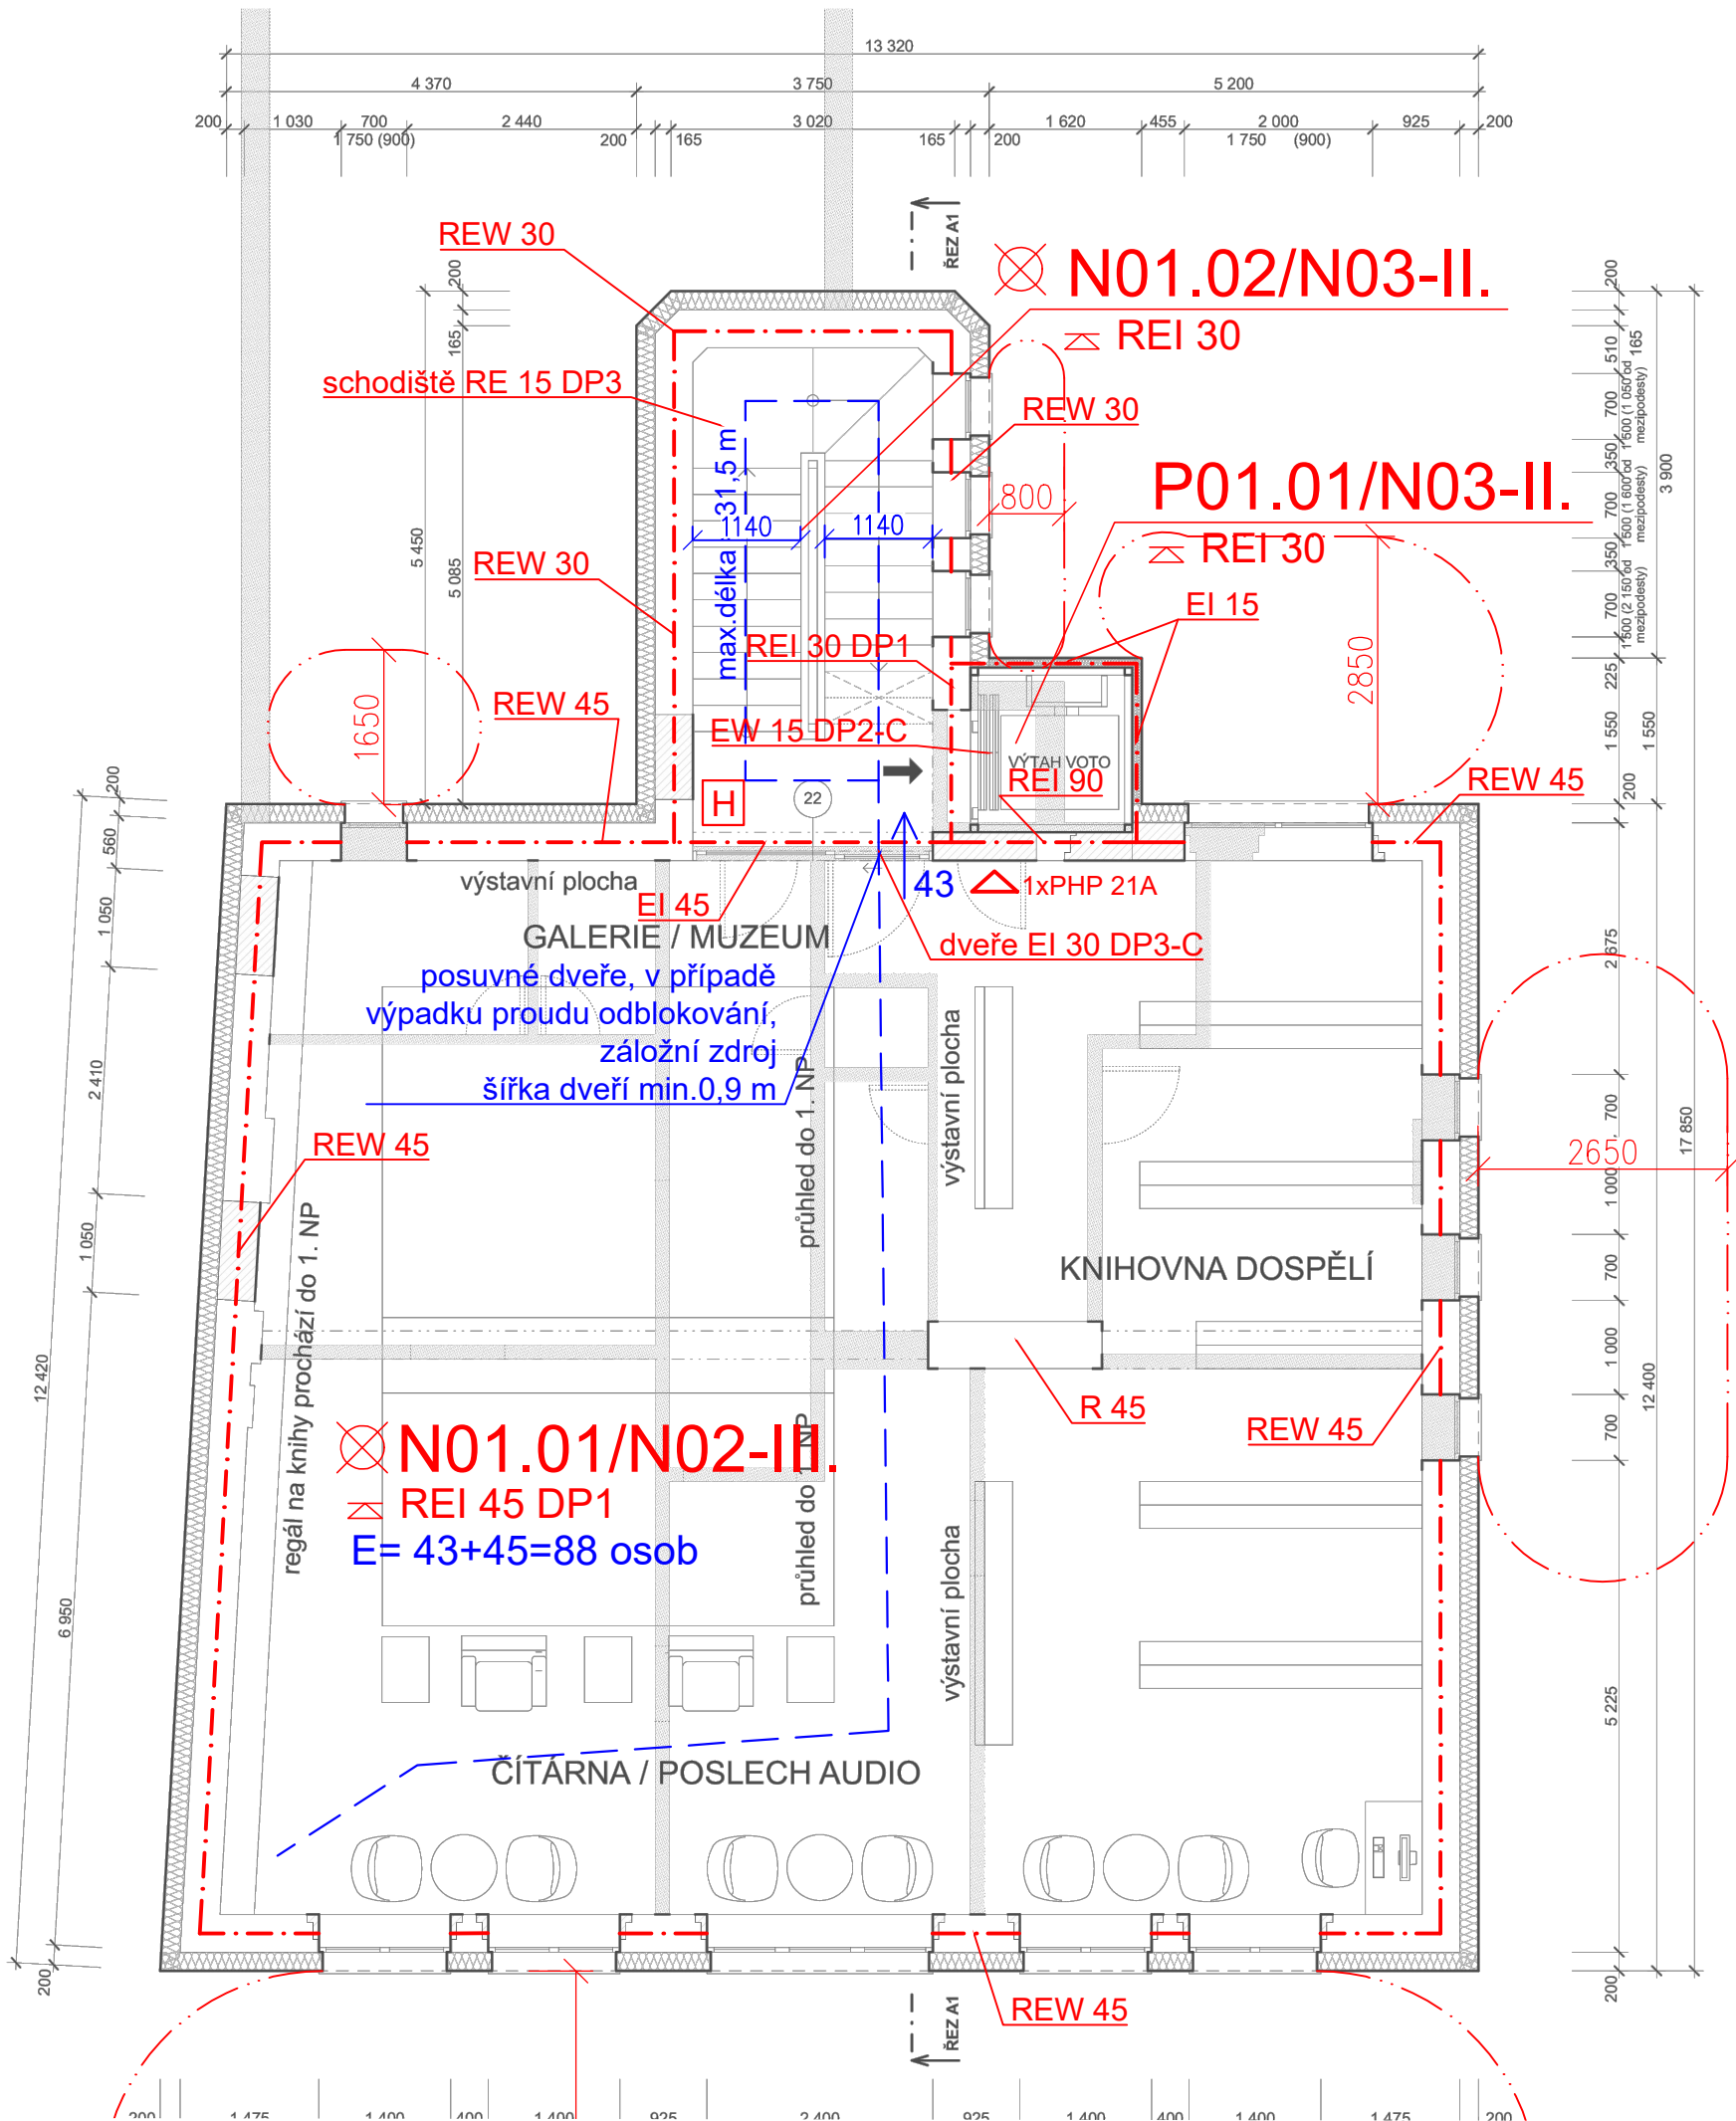

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP				
OZN.	UČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA(m2)	PODLAHA	POZNÁMKA
-2.01-	SCHODIŠTĚ	13,87	KERAMICKÁ DLAŽBA	PROTISKLUZOVÁ, SOKL 60MM
-2.02-	KNIHOVNA	105,99	VINYLOVÁ PODLAHA	0,7MM, LEPENÁ, SOKL 60MM

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - CIHLY PLNÉ PÁLENÉ
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- DOZDÍVKY - CIHLY PLNÉ PÁLENÉ NA MALTU MVC
- ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ KONSTRUKCE TL. 300MM
- ZDIVO Z TVÁRNIC YTONG TL. 150, 100MM NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY



LEGENDA PBŘ:

---	Úniková cesta
-.-.-.-	Hranice požárního úseku
---	Požárně nebezpečný prostor
N03.01-III	Značení požárního úseku - SPB
REI 30DP1	Požární odolnost stropní konstrukce
E= 3osoby	Počet osob v požárním úseku
REI 30DP1	Požární odolnost požárně dělící kce (stěny)
EW 30DP3	Požární odolnost požárního uzávěru
bez zámku	Dveře bez zámku
u _{MIN} = 0,9m	Minimální šířka únikové cesty
HYDR.	Hydrant s tvarově stálou hadicí DN 25
T	TOTAL STOP
⊗	PŮ vybaven nouzovým osvětlením (60 min.)
→	Východ z PŮ
△	Předpokládaná poloha PHP
AD	Autonomní hlásič kouře dle ČSN EN 14604