

ZÁKLADNÍ POPIS

Název žadatele: **Město Luby**

Název akce: **Vybudování výtahů v obytných domech Tovární č.p. 728 a 87 a Tovární č.p. 727 a 86, Luby**

Popis stávajícího stavu bytového domu

Každý výše zmíněný bytový dům má 2 samostatné vchody, kdy každý z nich má své číslo popisné (Tovární č.p. 728 a č.p. 87, resp. Tovární č.p. 727 a 86) a 5 nadzemních podlaží s celkem 26 bytovými jednotkami.

V každém vchodě je 13 bytových jednotek (1. NP – 1 byt, 2. NP – 3 byty, 3. NP – 3 byty, 4. NP – 3 byty, 5. NP – 3 byty).

Vstupní a vestibulové dveře jsou řešeny jako dvoukřídlé, s křídly o stejné šířce, které ovšem nesplňují požadavek a minimální světlou šířku křídla 800 mm.


Postup a technologie výstavby

V rámci projektu bude v každém vchodě vestavěn výtah s neprůchozí kabinou. Výtah bude umístěn v samostatné nové šachtě s dveřmi o světlé šířce 800 mm. Pohon výtahu bude zajištěn strojem s plynulou regulací rychlosti. Provedení výtahu bude plně odpovídat stávajícím bezpečnostním předpisům. Nosnost výtahu bude min 375 kg. Více je uvedeno v projektové dokumentaci/technické specifikaci.

Výtah bude zastavovat v každém patře s byty. V mezipatrové podestě schodiště nikoli. Každý výtah tak obslouží 13 bytových jednotek.

V rámci úpravy vchodů budou vyměněny vchodové dveře, které budou řešeny v souladu s Vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Ilustrativní obrázky plánovaného řešení vchodových dveří

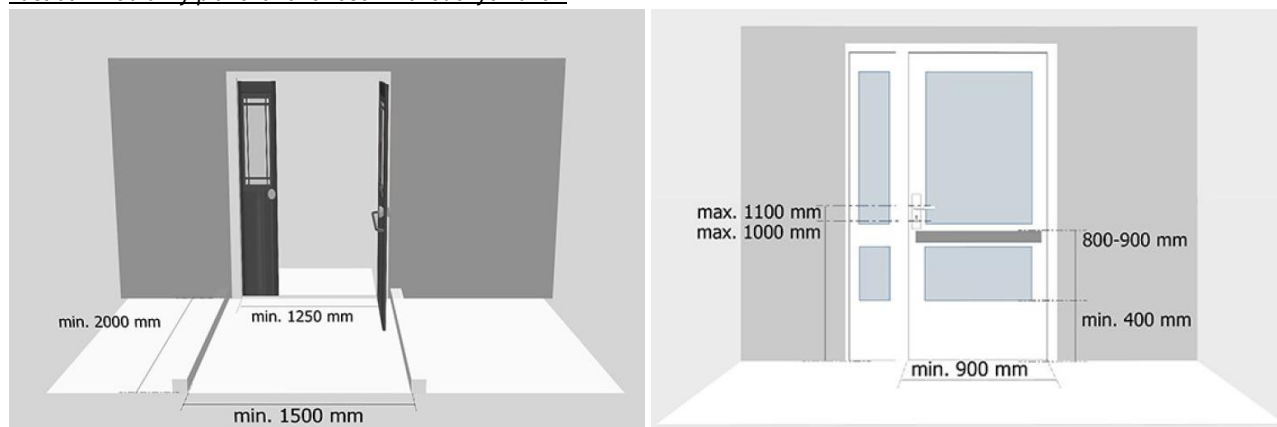

Dále budou vyměněny i dveře ve vestibulu oddělující vestibul od schodiště s výtahem.