

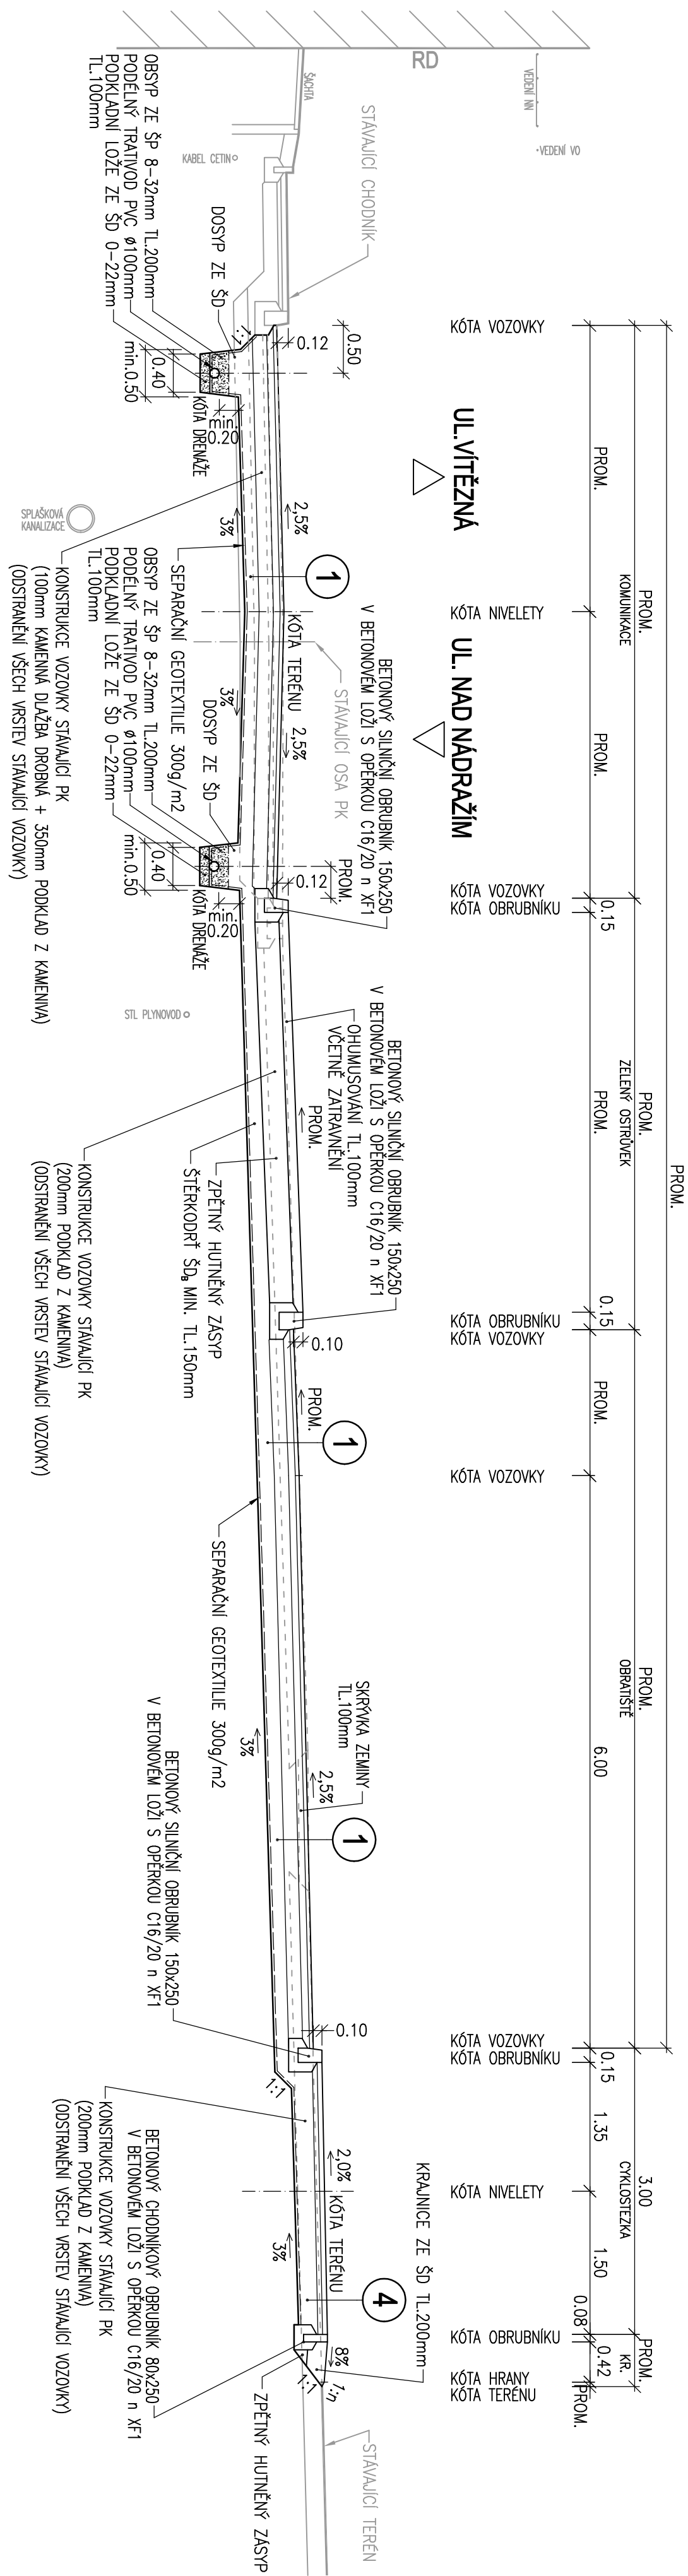


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ MK V MÍSTĚ OBRATIŠTĚ

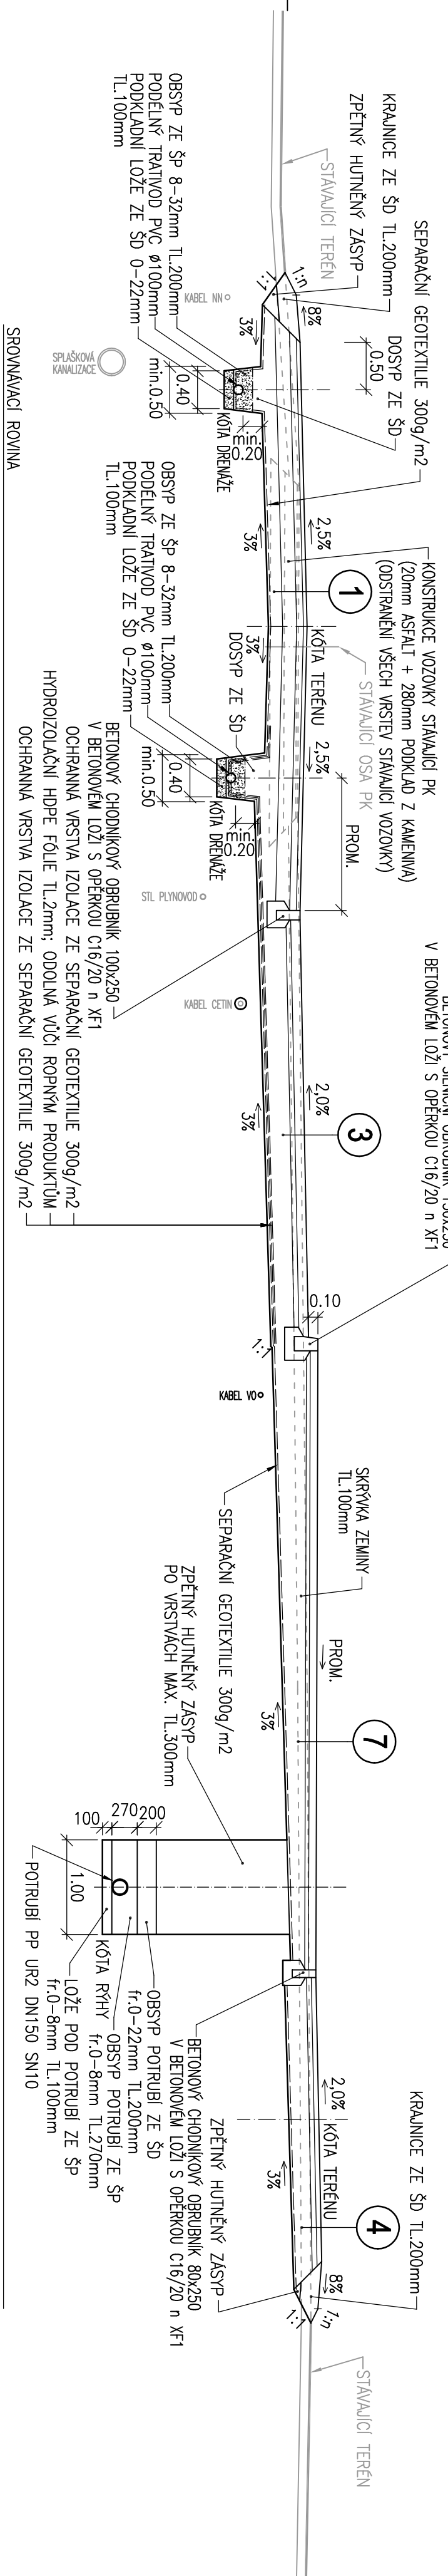

SROVNÁVACÍ ROVINA

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ MK V MÍSTĚ PARKOVIŠTĚ

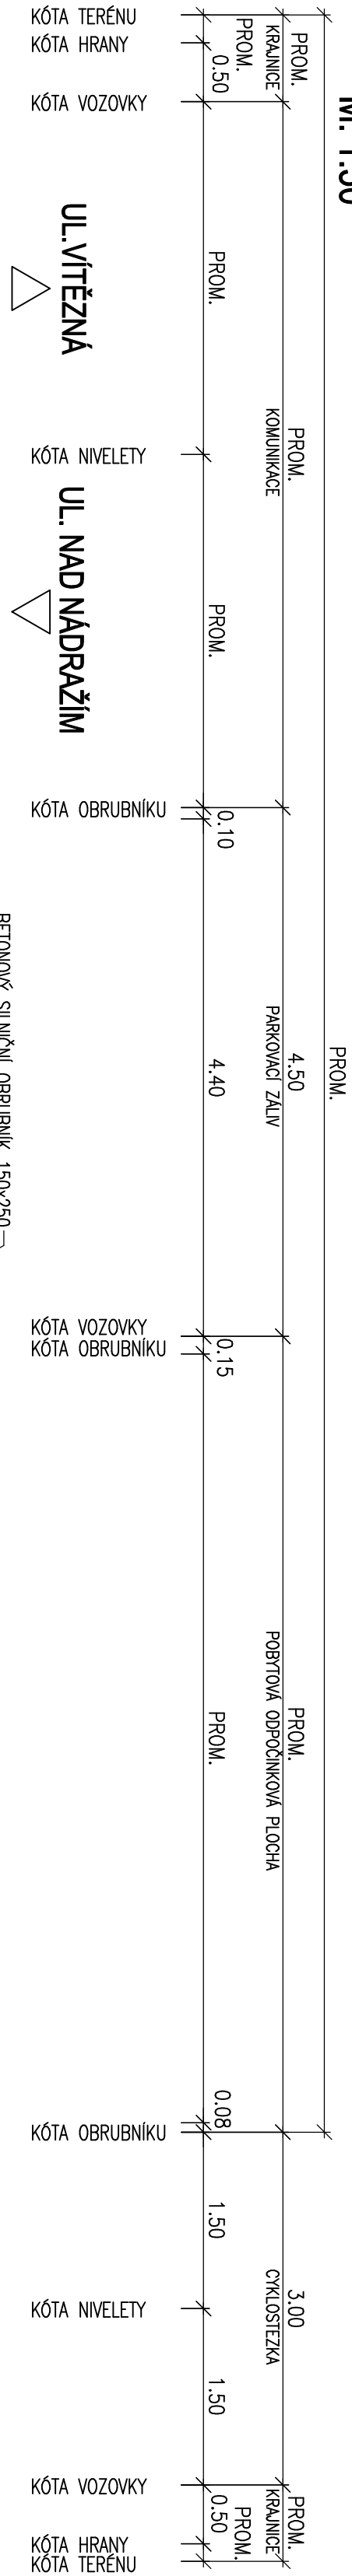

- | 1 | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------|
| KATALGOVÝ LIST D14-A2-PIII | | |
| ASF BETON OBRUSNÝ | ACO 11 | 40MM |
| SPOLUJACÍ POSTŘÍK ASF. | PS A | 0,30KG/M2 |
| ASF BETON PODKLADNÍ | ACP 16+ | 70MM |
| INFLTRAČNÍ POSTŘÍK ASF. | PI A | 1,00KG/M2 |
| STĚRKOPŘÍ | ŠD ₈ | 150MM |
| STĚRKOPŘÍ | ŠD ₈ | min.150MM |
| VOZOVKA CELKEM | | |
| min.410MM | | |
| ČSN 736121 | | |
| ČSN 736129 | | |
| ČSN 736121 | | |
| ČSN 736129 | | |
| ČSN 736126-1 | | |
| ČSN 736126-1 | | |
| 7 | | |
| KATALGOVÝ LIST D2-D-1-Q-PIII | | |
| BETONOVÁ VEGETAČNÍ DLŽBA | DL I | 80MM |
| LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENKA | | 40MM |
| STĚRKOPŘÍ | ŠD ₈ | min.150MM |
| STĚRKOPŘÍ | ŠD ₈ | min.270MM |
| CHODNÍK CELKEM | | |
| min.270MM | | |
| ČSN 736131 | | |
| ČSN 736126-1 | | |
| ČSN 736126-1 | | |

- | 3 | | |
|----------------------------------|-----------------|--------------|
| KATALOGOVÝ LIST D2-D-1-CH-PIII | | |
| KAMENÁ DLAŽBA | DL I | 60MM |
| LOŽNÁ VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA | | ČSN 736126-1 |
| STĚRKODŘÍ | Šp _a | 40MM |
| | | ČSN 736126-1 |
| VOZOVKA CELKEM | | min.150MM |
| | | ČSN 736126-1 |
| | | min.250MM |
| | | ČSN 736126-1 |
| | | min.400MM |

- | KATALOGOVÝ LIST D2A-N-3-PIII | | |
|------------------------------|-----------------|-----------|
| — ASF. BETON. OBRUSNÝ | ACO 11 | 50MM |
| — SPOJOVACÍ POSTRIK ASF. | P5 A | 0,30KG/M2 |
| — ASF. VRSTVA RECYKLOVANÁ | R-met | 50MM |
| — INTELIGENTNÍ POSTRIK ASF. | P1 A | 1,00KG/M2 |
| — ŠTĚRKOPITÍ | ŠD ₈ | min.200MM |
| VÝZVOJKA ČELKEM | | min.300MM |

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ STAV NEZMĚNĚNÝ
- STÁVAJÍCÍ STAV ZMĚNĚNÝ
- NOVÝ STAV

- | 7 | |
|----------------------------------|------------|
| KATALGOVÝ LIST D2-D-104-BIII | |
| BEŤONOVÁ VIEŠADLÁ DŮŽEŘA | DL I |
| LOŽNÁ VĚSTVA Z DROBNĚHO KAMENIVA | 80MM |
| ŠTĚRKODŮŽ | 40MM |
| | min. 150MM |
| CHODNÍK CELKEM | min. 270MM |

SOUŘ. SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠK. SYSTÉM : B.p.v.

WYSK. SYSTEM : B.p.v.

Wpisane:	Zadp. pojedynci:	HP:	Techn. kontrola:
INGAMARTIN STETCHER	INGAMARTIN STETCHER		
podpis:	podpis:	podpis:	podpis:
Oprac. k.u.o.:	Hronica, Hronica u Aše	KARLOVSKÝ	
Podpisane:	Miloš Hronica, U Pásky 182, 351 24, Hronice		
Znalec: Ing Martin Stetcher IČO 12370965 DIČ CZ80281840 Mobitel 232 352 01 AS Tel. 777 773 709 email@sezname.cz email@sezname.cz			

Zadání:	C. zkušební:	2024-13
	Datum:	07/2024
	Formát:	3x24x4
	WIFIbox:	1:50
	Supern. Pp:	PDPS

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

D.1.2.4