



MÚ Luby  
Půdorys 2. NP - obřadní místnost - obnova povrchů a vybavení  
M 1:100

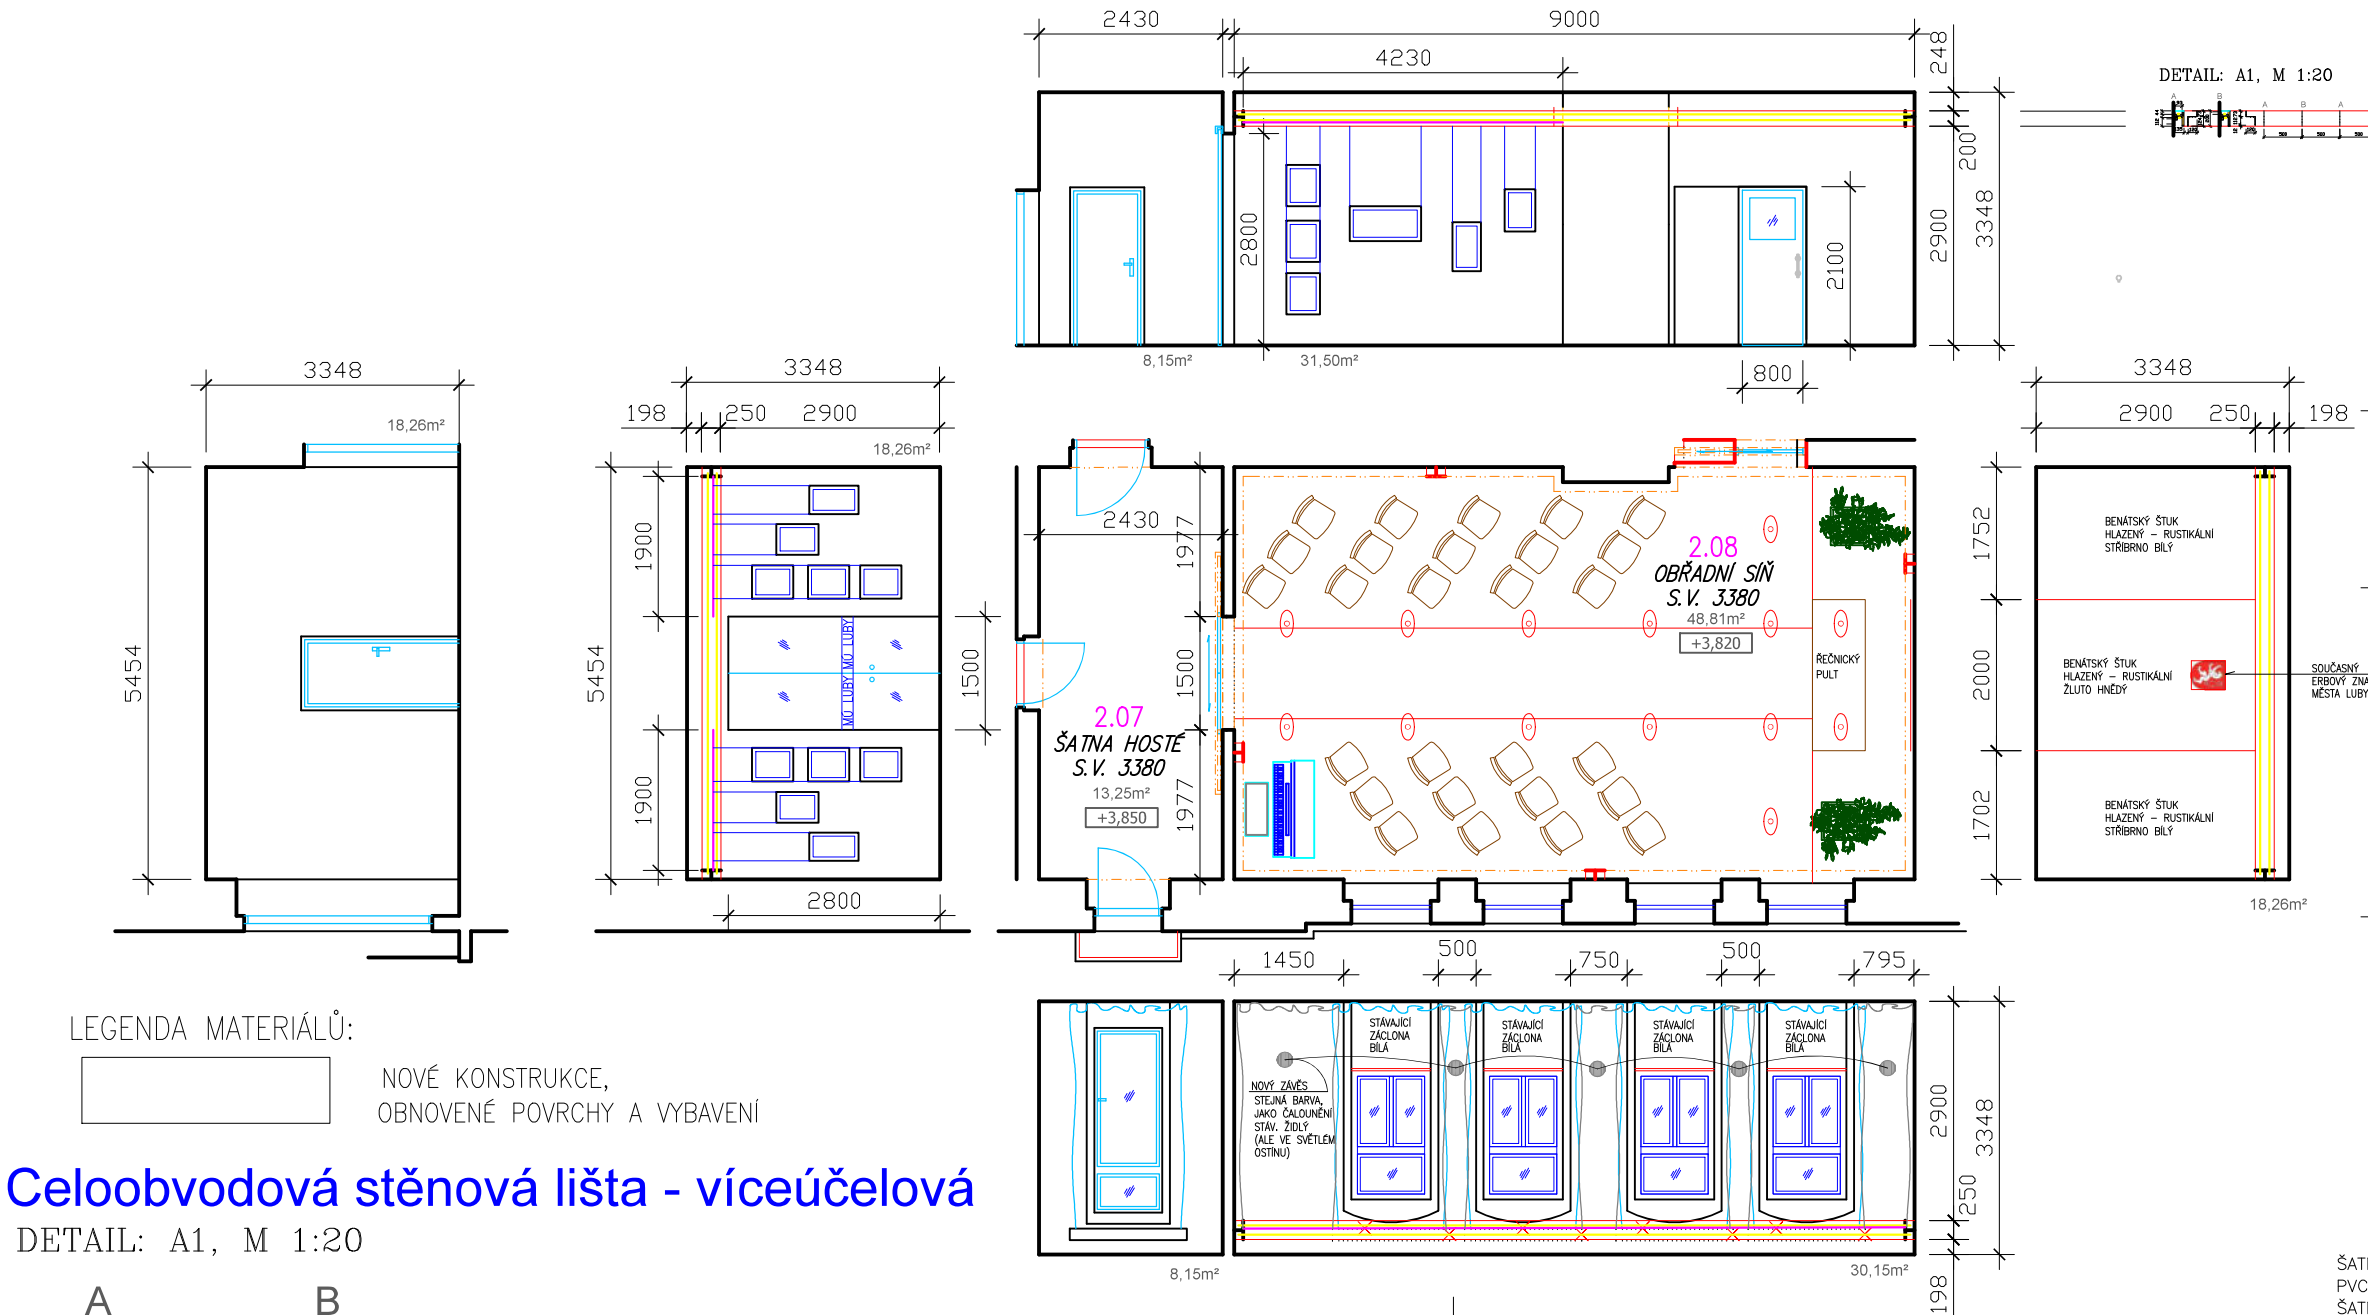

LEGENDA MATERIÁLŮ:

NOVÉ KONSTRUKCE,  
OBNOVENÉ POVRCHY A VYBAVENÍ

Celoobvodová stěnová lišta - víceúčelová  
DETAIL: A1, M 1:20

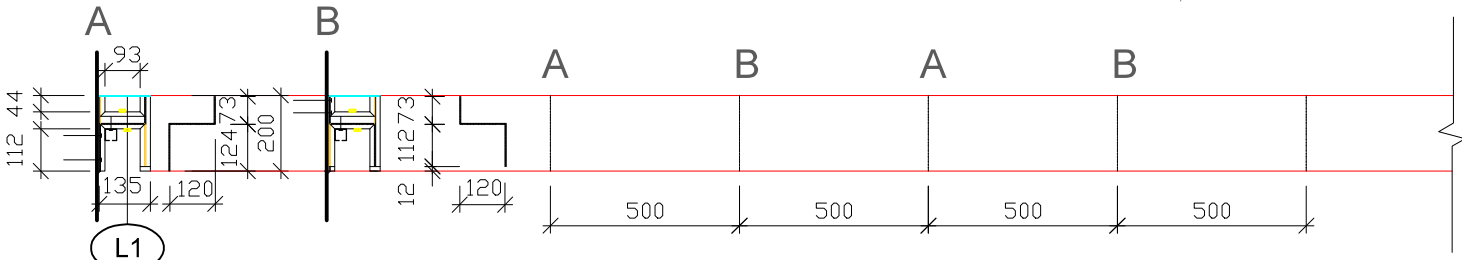

- 3 mm ČIRÉ PLEXISKLO, DEMONTOVATELNÉ, TL. 3 MM,  
1 mm BÍLÁ LESKLÁ MALBA,  
12 mm SDK DESKA, TL. 12MM,  
18 mm OSB DESKA, TL. 18MM, KOTEVNÍ PROSTOR  
3 mm NOSNÝ OCELOVÝ PROFIL Z PÁSKOVINY 3x40 MM,  
L=320MM, PO a= 0,5M, CELKEM 60KS  
12 mm SDK DESKA, TL. 12MM,  
1 mm BÍLÁ LESKLÁ MALBA,  
CELKEM 29,4 bm PŘI STĚNĚ,

LEGENDA MÍSTNOSTÍ – PŮDORYS 2.NP – POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Č. MÍST.	OZNAČENÍ MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)	OZN. TYPU PODL.	STROP	POVRCH.ÚPRAVA PODL.	POVRCH. ÚPRAVA STĚN
2.07	ŠATNA HOSTÉ	13,25		ŠTUK. OMÍTKA BÍLÁ MALBA	ZÁTĚŽOVÝ KOBRECEK, VČETNĚ SOKLIKU	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, BÍLÁ MALBA,
2.08	OBŘADNÍ SÍŇ	48,81		ŠTUK. OMÍTKA BÍLÁ MALBA	VLÝSOVÁ PODLAHA S DŘEV. LIŠTOU, KOBRECEK	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, BÍLÁ MALBA,
CELKEM 2.NP		62,02				

POZNÁMKA:

KONCEPCE POVRCHOVÝCH ÚPRAV STÁVAJÍCÍ OBŘADNÍ MÍSTNOSTI JE, ŽE BUDE ZACHOVÁNA:

1. DŘEVĚNÁ VLYSOVÁ PODLAHA (BEZ ÚPRAV),
2. STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ ŽIDLE S TMAVÝM ŠEDIVÝM ČALOUNĚNÍM BUDOU I NA DÁLE POUŽÍVÁNY,
3. TĚŽ STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ PULT SE SVĚTLOU DÝHOU,
4. OKENNÍ BÍLÉ ZÁCLONY S DÉLKOU AŽ K PODLAŽE.
5. STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ TĚLESA VČETNĚ ROZVODŮ,

– BUDE DEMONTOVÁNO ČI ODSTRANĚNO:

1. KPL DŘEVĚNÍ OBLOŽENÍ VČETNĚ SOKLU (SOKLOVÁ LIŠTA BUDE USAZENÁ KE STĚNĚ NEBO NOVĚ DOPLNĚNA),
2. STÁVAJÍCÍ GÁRNIŽE,
3. STÁVAJÍCÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE DO JEDNACÍ MÍSTNOSTI BUDOU NAHRAZENY JEDNOKŘÍDLÍM POSUVNÝM KŘÍDLEM DO STAVEBNÍHO POUZDRA, DO STÁVAJÍCÍHO STAVEBNÍHO OTVORU,
4. STÁVAJÍCÍ TAPISERIE
5. STÁVAJÍCÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE DO ŠATNY BUDOU NAHRAZENY VYSOKÝMI (2850MM) DVOUKŘÍDLÝMI SKLENĚNÝMI POSUVNÝMI KŘÍDLY, STÁVAJÍCÍ PŘEKLAD BUDE USAZEN DO NOVÉ VÝŠKY,
6. STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE BUDOU NOVÉ DLE PD, VČETNĚ SVÍTEL,
7. STÁVAJÍCÍ KOBRECEK PŘI PULTU, (BUDE PROVEDENA OPRAVA DŘEVĚNÝCH VLYSŮ),

– NOVĚ BUDE VYBUDOVÁNO:

1. ELEKTRO ROZVODY A HLAVNÍ SVÍTIDLA
2. STĚNOVÁ LIŠTA KOMBINOVANÍ PRO STROPNÍ LED OSVĚTLENÍ A STĚNOVÉ LED OSVĚTLENÍ, MÍSTY DOPLNĚNO O KOLEJNÍČKU PRO BÍLOU OKENNÍ ZÁCLONU A NOVÝ SVĚTLÉ ŠEDIVÝ ZÁVĚS A MODULÁRNÍ ZÁVĚSOVÝ SYSTÉM PRO OBRAZY,
3. STÁVAJÍCÍ BÍLÁ MALBA (STĚNY STROP) BUDE OŠKRÁBÁNA, CELOPLOŠNĚ VYSTUKOVANÁ A OPĚT BÍLOU MATNOU MALBOU NABÍLENA, KROMĚ ČELNÍ STĚNY.
4. ČELNÍ STĚNA BUDE OPATŘENA BENÁTSKÝM ŠTUKEM VE DVOU BAREVNÝCH ODSÍTNECH, KRAJNÍ STĚNY BUDOU STŘÍBRNO BÍLÉ 2X, STŘEDNÍ BUDE SVĚTLÉ ŽLUTO HNĚDÁ, VŠE RUSTIKÁLNÍM PROVEDENÍ,
5. SOUČASNÝ ERBOVÝ ZNAK BUDE ODSTRANĚN (NENÍ PLATNÝ) A BUDE NAHRAZEN PLATNÝM NOVÝM,

ŠATNA: DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ DEMONTOVAT, CELOPLOŠNĚ ŠTUKOVÁNÍ, NOVÉ PVC A ELEKTRO ROZVOD SE SVÍTIDLY, FUNKCE A ZPŮSOB POUŽÍVÁNÍ ŠATNY NEBUDE MĚNĚN, VČETNĚ STÁVAJÍCÍHO VYBAVEN (KŘESLA, ZRCADLO, GÁRNIŽ A ZÁCLONA, POPŘÍPADĚ POKOVÁ ROSTLINA V KVĚTINÁČI (FIKUS BENJAMÍN – 2x), NOVĚ BUDE VĚŠÁK PRO VRCHNÍ ODĚVY S POLICÍ 20KS ZÁVĚSŮ,

POZNÁMKA:

– STAVEBNÍ ÚPRAVY JSOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE,  
– JE NUTNÉ KE KAŽDÉ NOVÉ BARVĚ, LÁTCĚ ČI MATERIÁLU MÍT SCHVÁLENÝ NEJVHODNĚJŠÍ VZOREK, A VŽDY KONZULTOVAT S INVESTOREM (DOZOREM) ČI AUTOREM NÁVRHU !

		Vrchlického 773/4, 350 02 Cheb, tel. 774 046 726, IČ: 722 77 611		Výkres: <b>D19</b>	
Kreslil: Ing. Jiří Benda	Razítko, podpis:		Zodpovědný projektant: Ing. Jiří Benda ČKAIT: 0301 217	Razítko, podpis:	Část: <b>D 1.1</b> <b>stavební</b>
Investor: Město Luby, nám. 5 května 164, 351 37 Luby			Stupeň PD: pro stavební povol. a provedení st.		
Akce: <b>MÚ Luby boční vstup a vestavba výtahu</b> nám. 5 května, p.č. 164, 351 37 Luby, st.p.č. 197 v k.ú. Luby I			Stavební úřad: MÚ Luby		
Obsah: <b>Půdorys 2. NP, obřadní místnost - obnova</b>			Měřítko: <b>M 1:100</b>		
			Datum: květen 2024		