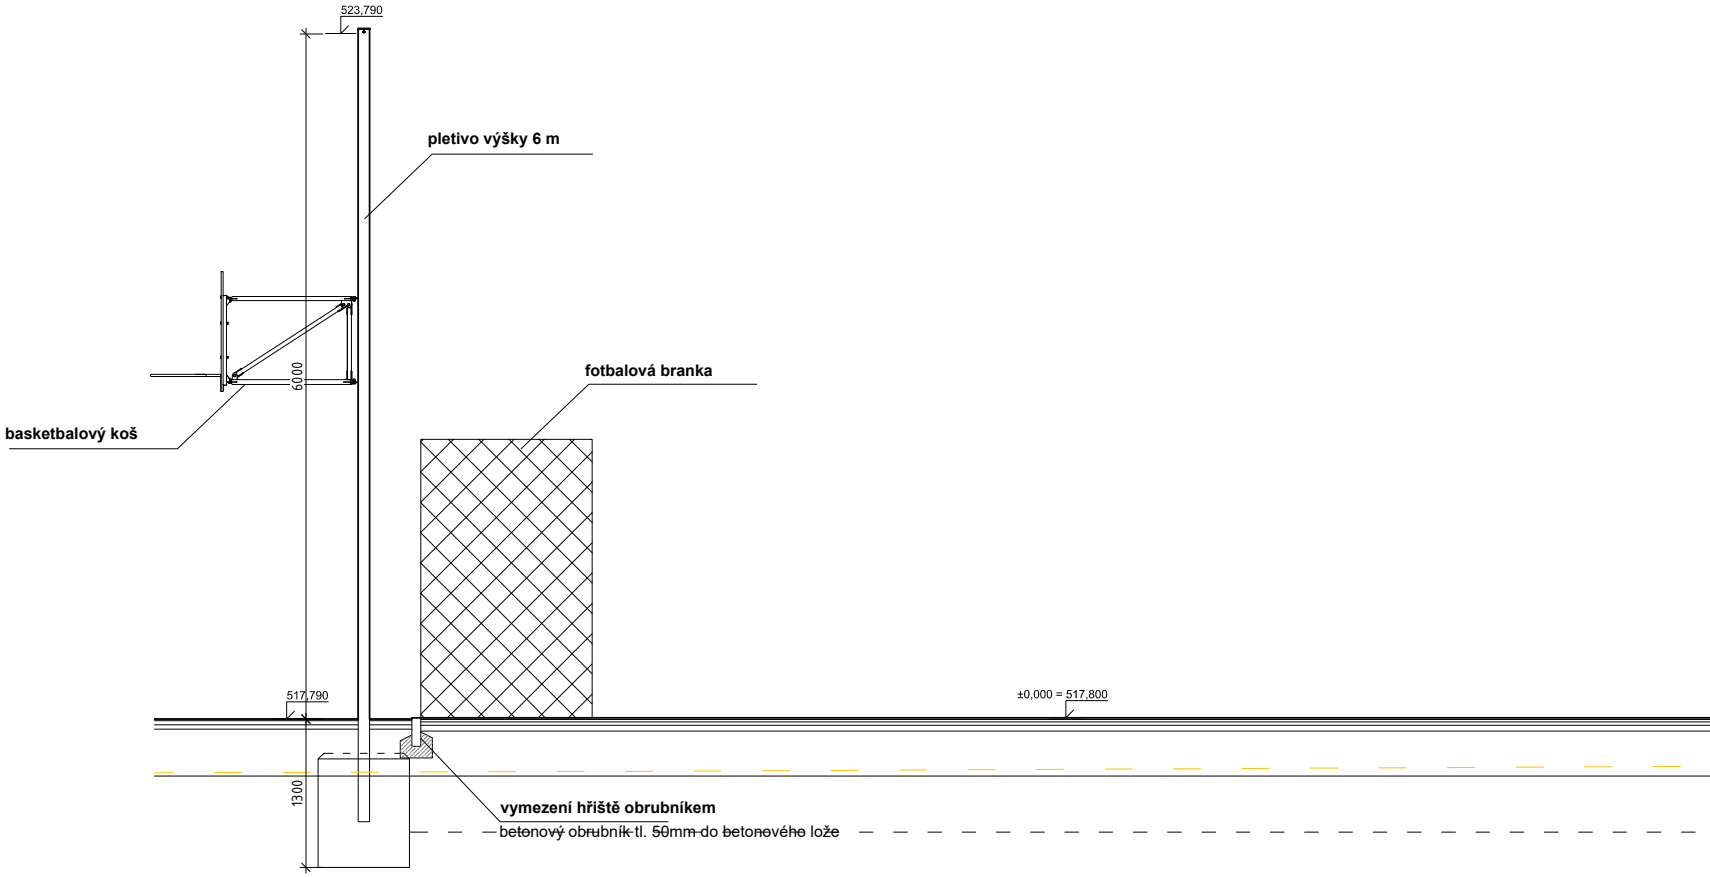
523,790
pletivo výšky 6 m
fotbalová branka
6000
basketbalový koš
517,790
±0,000 = 517,800
1300
vymezení hřiště obrubníkem
betonový obrubník tl. 50mm do betonového lože

ŘEZ 1-1 M 1:50

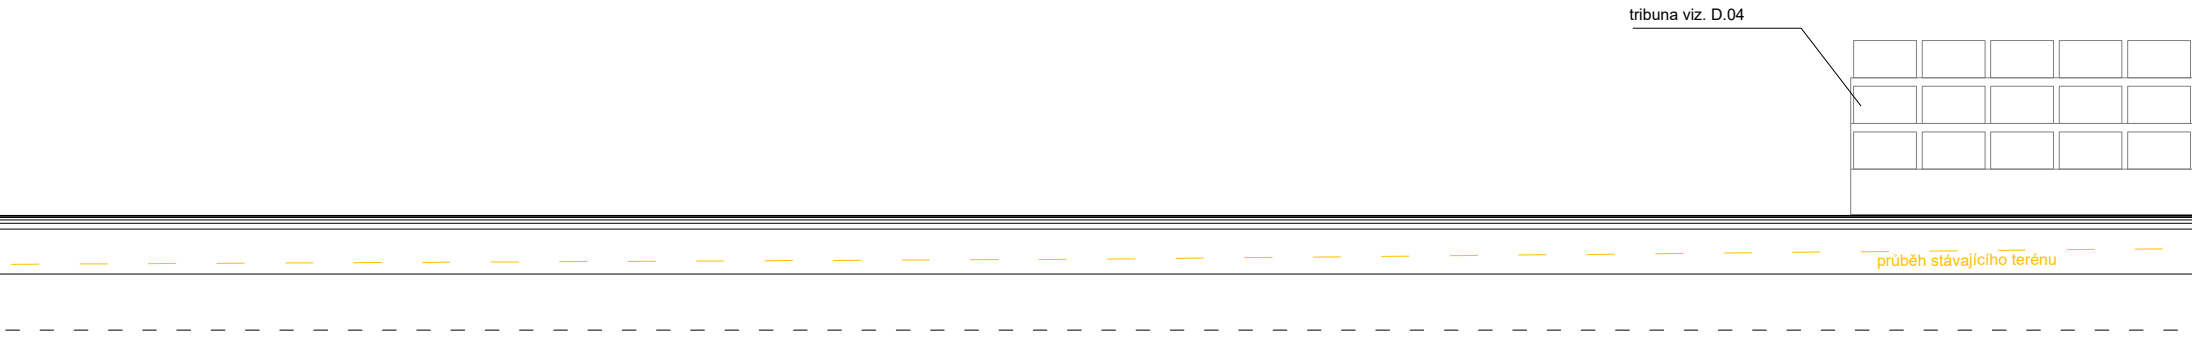
tribuna viz. D.04
průběh stávajícího terénu

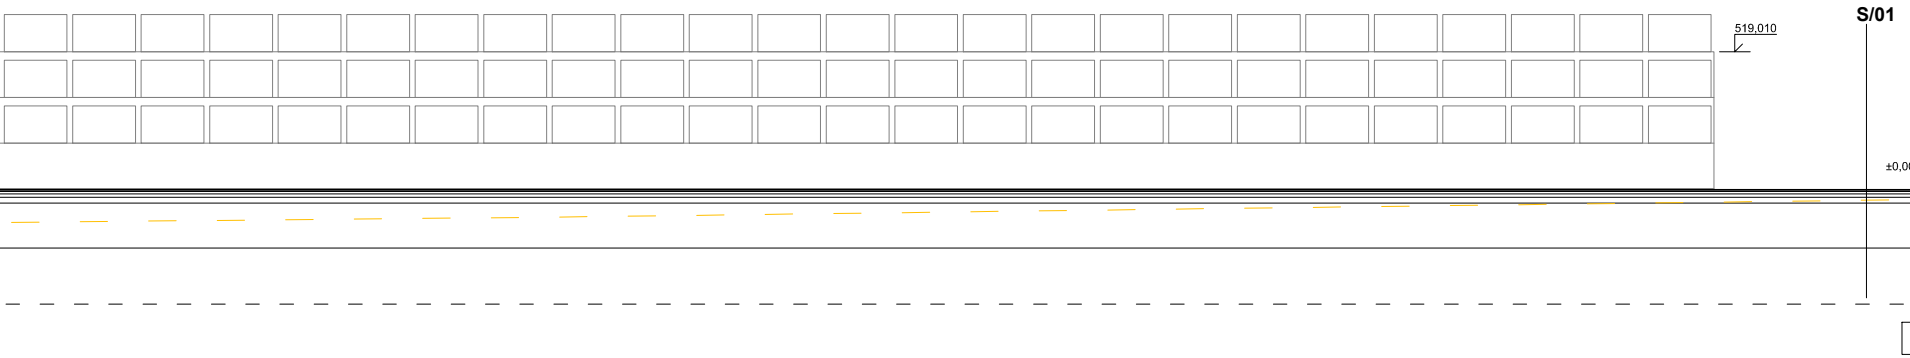
519,010
S/01
±0,0

OPLOCENÍ

- OPLOCENÍ BUDE TVOŘENO OCELOVÝMI
ZABETONOVANÝMI DO ZÁKLADOVÝCH PA
- MAXIMÁLNÍ VÝŠKA OPLOCENÍ BUDE 6m
- PLOCHA SÍTĚ BUDE VYPNUTA U ZEMĚ I
BUDE PŘI REALIZACI KONZULTOVÁNO S
- BEZUZLOVÁ SÍŤ tl. 4 mm, OKA 100x100 m

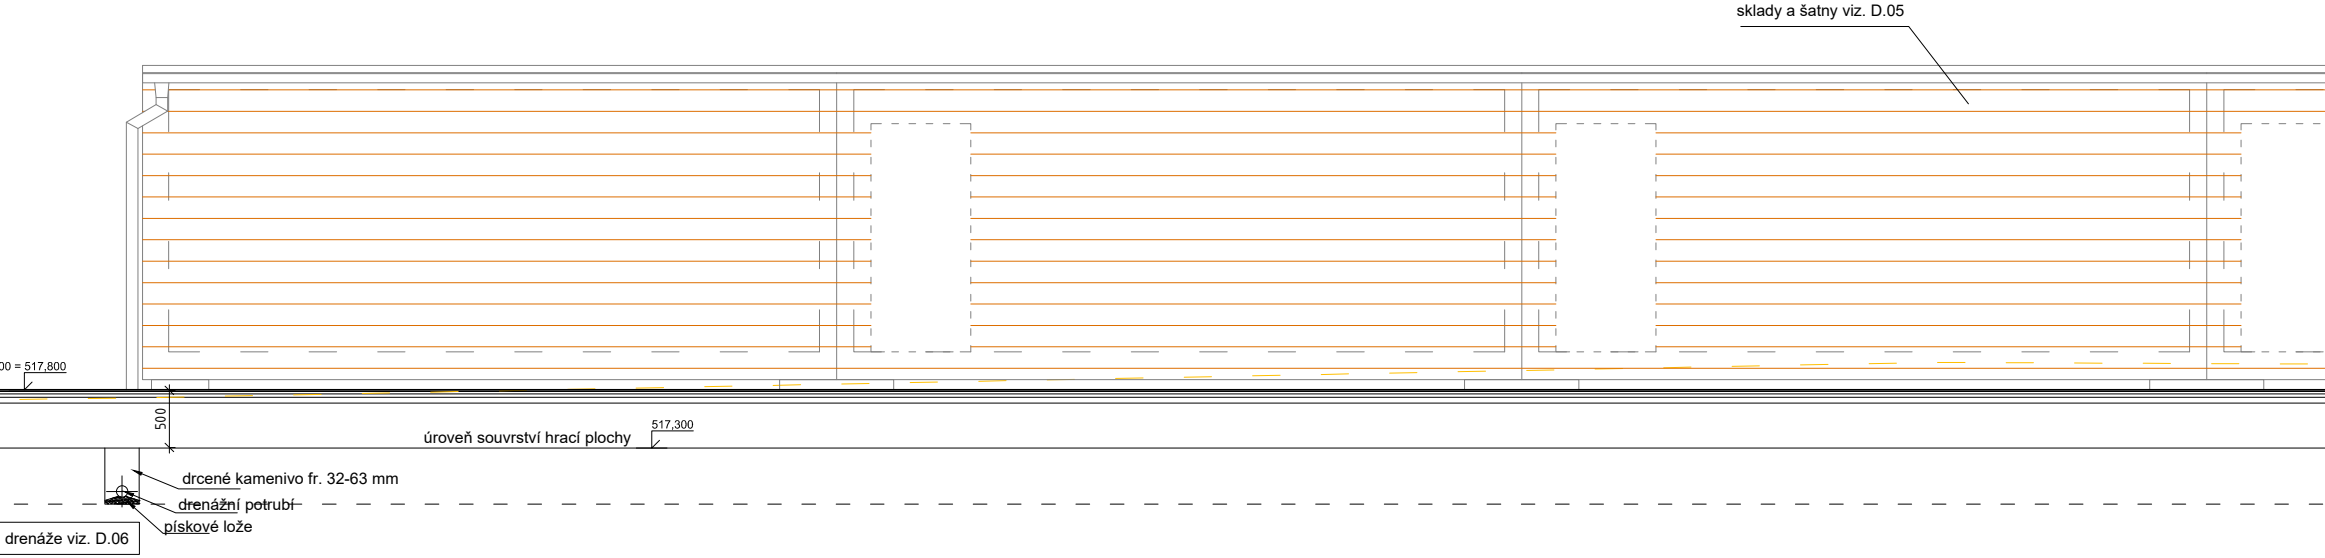
sklady a šatny viz. D.05
00 = 517,800
500
úroveň souvrství hrací plochy
517,300
drcené kamenivo fr. 32-63 mm
drenážní potrubí
pískové lože
drenáže viz. D.06

SKLADBA S/01 - fotbalové hřiště - umělý trávník

(Stávající terén je tvořen vrstvou ornice v tl. cca 100 mm a ulehlou navážkou ze směsi škváry a štěrku v tl. cca 700 mm - 1300 mm. Stávající terén bude odebrán do hloubky cca 500 mm).

- Umělý trávník výšky vlasu min. 40 mm - zásypový trávník s vsypem směsí korku a rozdrcených olivových pecek, nebo samotný korek; 100% polyethylen na biologické bázi; plně recyklovatelný trávník s PU zátěrem; počet vpichů min. 20 950/m2; počet vláken min. 209,890/m2
- Elastická podložka tl. 25 mm
- Drcené kamenivo fr. 0 - 16 mm, tl. 40 mm
- Drcené kamenivo fr. 16 - 32 mm , tl. 210 mm
- Drcené kamenivo fr. 32 - 63 mm, tl. 200 mm
- Zemní pláň (hutněno na min. 30 MPa)

POZINKOVANÝMI SLOUPY (TRUBKAMI Ø100x6mm)
ATEK DLE STATICKÉ ČÁSTI
NAD PŘILEHLÝM POVRCHEM HŘIŠTĚ
V HORNÍ ČÁSTI POMOCÍ OCELOVÉHO LANKA ALT. TRUBKY,
VÝROBCEM
m

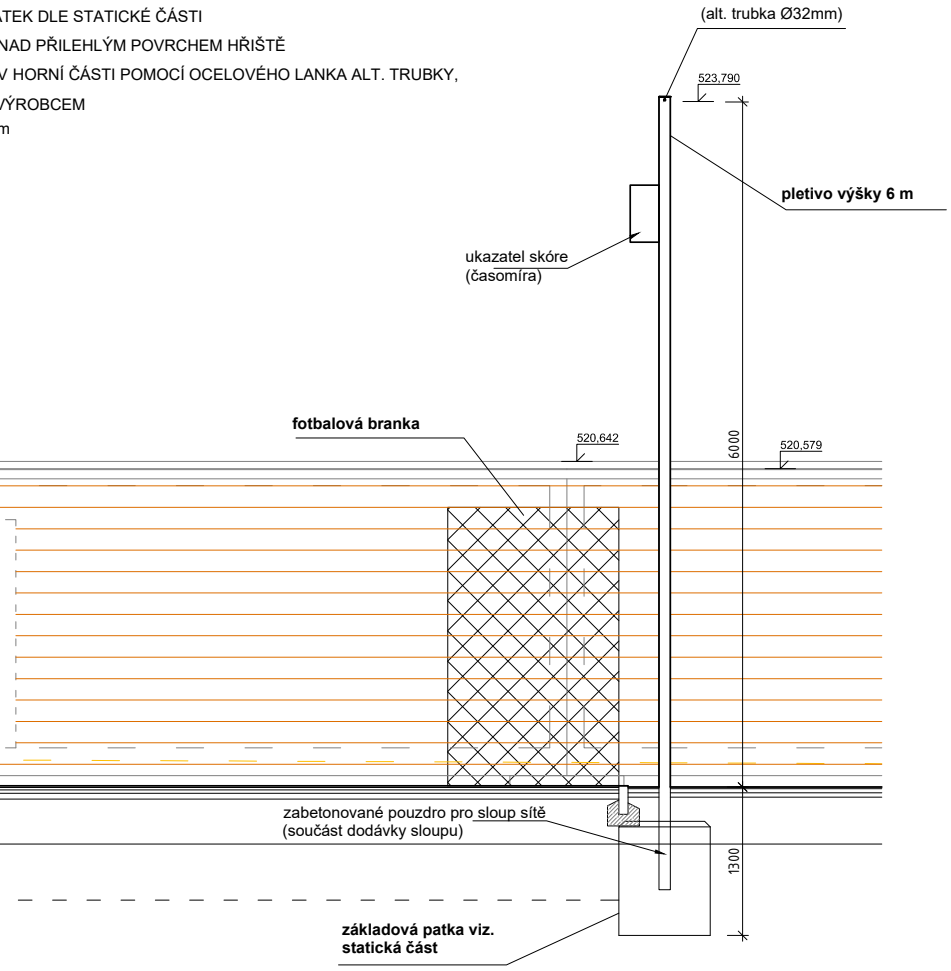
nerezové lanko
(alt. trubka Ø32mm)
523,790
pletivo výšky 6 m
ukazatel skóre
(časomíra)
fotbalová branka
520,642
6000
520,579
zabetonované pouzdro pro sloup sítě
(součást dodávky sloupu)
1300
základová patka viz.
statická část

Akce : Hřiště u ZŠ

pozemek parc.č. 561/28,99/226, obec: Habartov [560359]
k.ú. Habartov [636339], okres: Sokolov

Stavebník : Město Habartov
náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov,
IČO: 00259314, DIČ: CZ00259314

Projektant : Ing. arch. Lubomír Korčák
Chválenice 17, 332 05, Chválenice, IČO: 721 146 06

Odpovědný projektant:
Ing. arch. Lubomír Korčák

Vypracoval:
Ing. arch. Pavel Pecháček
Denisa Krasilynec

ČKAIT - 0201642

Stupeň dokumentace: DUR+DSP+DPS
Část dokumentace: D - výkresová dokumentace

Díl dokumentace:
D.01 - Fotbalové hřiště

Obsah výkresu:
Řez 1-1

Paré:

Datum: 5/2025
Formát: 9xA4
Č. výkresu: D.01.1.03
Měřítko: 1:50
Zakázka: