VÝCHODNÍ GABIONOVÁ STĚNA M 1:50

Řez 1-1:



Řez 2-2:



Řez 3-3:

Půdorysné schéma:

Legenda:

gabiony viditelné
gabiony skryté

Pohled A:

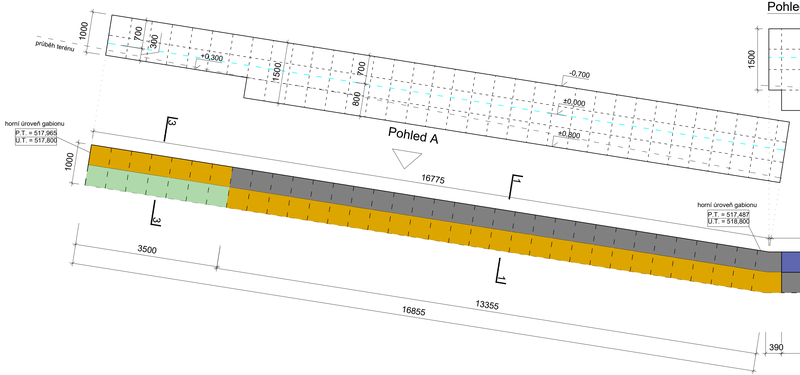

Pohled B:



Pohled B

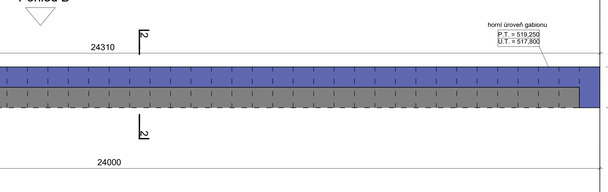



POZNÁMKY GABIONOVÉ STĚNY:

- BLOKY JSOU NAVRŽENY NA ROZMĚR 500x500x500 mm
- SCHÉMA VYCHÁZÍ ZE STATICKÉHO VÝPOČTU, NUTNO ZKOORDINOVAT SE STATICKOU ČÁSTÍ, PODROBNÝ POPIS STĚN VIZ. STATICKÁ ČÁST
- ZALOŽENÍ DO HLOUBKY -700 mm POD ÚROVEŇ POVRCHU HŘIŠTĚ (0,000)
- KONSTRUKCE BUDE ŘEŠENA V SOUČINNOSTI S VYBRANÝM VÝROBCEM
- VYPLŇOVÉ KAMENIVO BUDE VYBRANO NA ZÁKLADĚ VZORNÍKU VÝROBCE
- GABIONOVÁ STĚNA BUDE VYSKLÁDÁNA POD ÚHLEM 5°
- SMĚREM DO SVAHU BUDE POLOŽENA NA DNO VÝKOPU DRENÁŽ, STĚNA BUDE OPATŘENA GEOTEXTÍLII
- ZÁKLADOVÉ POMĚRY A ZÁKLADY POSOUDIT INDIVIDUÁLNĚ DLE KONKRÉTNÍCH PODMÍNEK
- ODPOVĚDNOST ZA POSOUZENÍ ZALOŽENÍ GABIONU PŘEBÍRÁ STAVEBNÍ DOZOR ČI DODAVATEL STAVBY
- VEŠKERÉ HUTNĚNÉ NÁSYPY A VRSTVY HUTNIT PO 150 - 200 mm TLAKEM 40MPa
- NA STAVBĚ BUDE HLOUBKA ZALOŽENÍ PŘIZPŮSOBENA SKLONU TERÉNU, ZÁKLADOVÝM POMĚRŮM A HLOUBCE ZALOŽENÍ INŽ.SÍTÍ. ZÁKLADOVÁ SPÁRA GABIONU MUSÍ ZASAHOVAT MIN. 400 mm POD P.T.

Legenda:

- gabionová opěrná stěna 1ks
- gabionová opěrná stěna 2ks
- gabionová opěrná stěna 3ks
- gabionová opěrná stěna 4ks

Akce: Hřiště u ZŠ

pozemek parc.č. 56128,99/226, obec: Habartov [560359] k.ú. Habartov [636339], okres: Sokolov

Stavebník: Město Habartov
náměstí Přátelství 112, 357 09 Habartov,
IČO: 00259314, DIČ: CZ00259314

Projektant: Ing. arch. Lubomír Korčák
Chvalenice 17, 332 05, Chvalenice, IČO: 721 146 06

Odpovědný projektant: Ing. arch. Lubomír Korčák

Vypracoval: Ing. arch. Pavel Pechaček
Denisa Kraslynec

Stupeň dokumentace: DUR+DSP+DPS

Část dokumentace: D - výkresová dokumentace

Díl dokumentace: D.12 - Areálové oplocení a opěrné stěny

Obsah výkresu: Východní gabionová stěna

Paré:

Datum: 5/2025 Formát:420x1260 Č. výkresu: D.12.1.02

Měřítko: 1:50 Zakázka: