



ULOŽENÍ POTRUBÍ VOLNÉ  
odtokové potrubí sta 0,0÷63,9

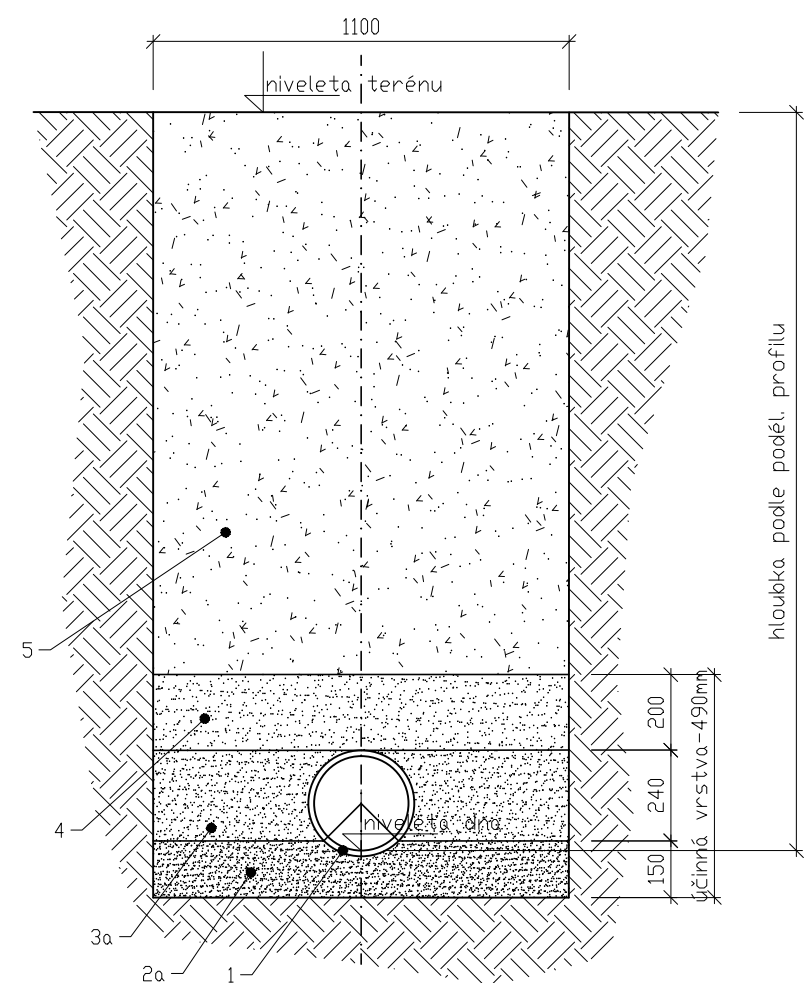

ULOŽENÍ POTRUBÍ DO BETONU  
odtokové potrubí sta 63,9÷83,8

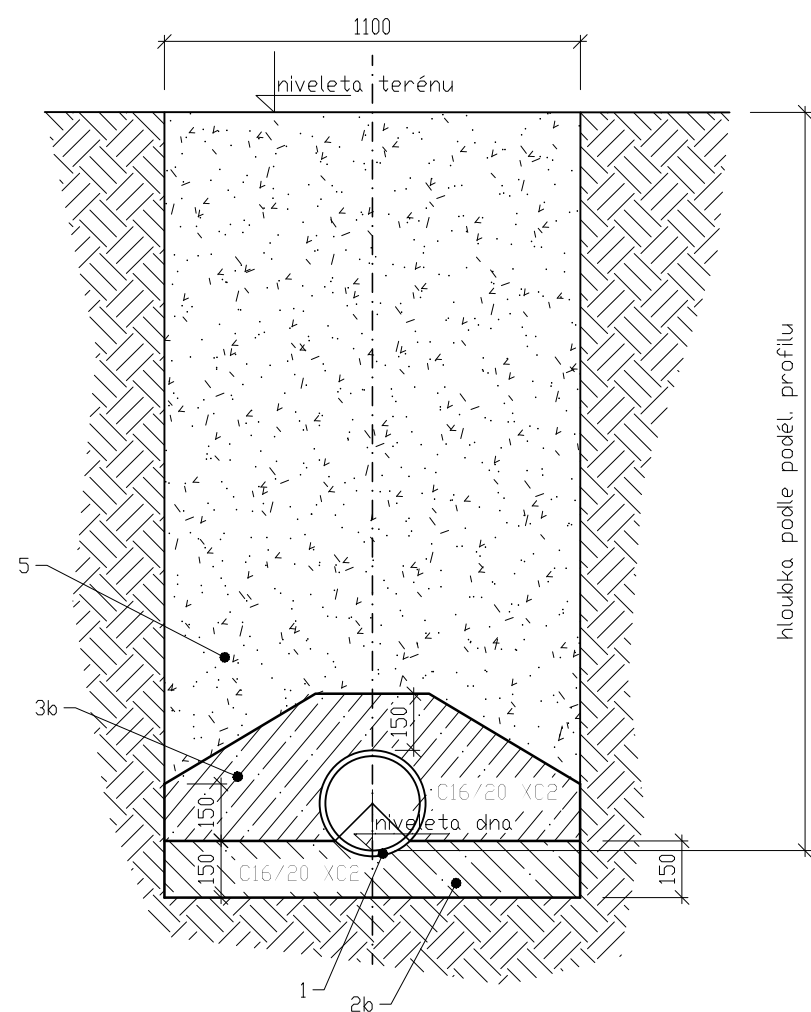

- LEGENDA:
- 1 kanalizační potrubí PP DN250
  - 2a pokladní lože ze ŠTP fr.0/22
  - 2b pokladní lože z betonu C16/20 XC2+ KARI síť100x100x6
  - 3a boční obsyp ze ŠTP fr.0/22
  - 3b obetonování potrubí z betonu C16/20 XC2
  - 4 krycí zásyp ze ŠTP fr. 0/22
  - 5 zásyp rýhy vhodnou zeminou se zhutněním

Zodpovědný projektant	Vypracoval	<b>PETR ONTKO</b> Kamenice č.p. 87 356 01 Březová IČ 64371930 tel. 608 500 077
Ing. Petr Ontko	Ing. Petr Ontko	
Vodoprávní úřad : MÚ Sokolov, OŽP		Proj.stupeň : DÚR + DSP
Stavebník: město Habartov		
NÁZEV STAVBY : Vodní nádrž U potoka, k.ú. Habartov		Měřítko : 1:20
		Datum : 03/2024
Obsah : Vzorový výkres uložení potrubí		Č.zakázky : 217/2021
		Č.přílohy : D.9