


M=1:10
404_380

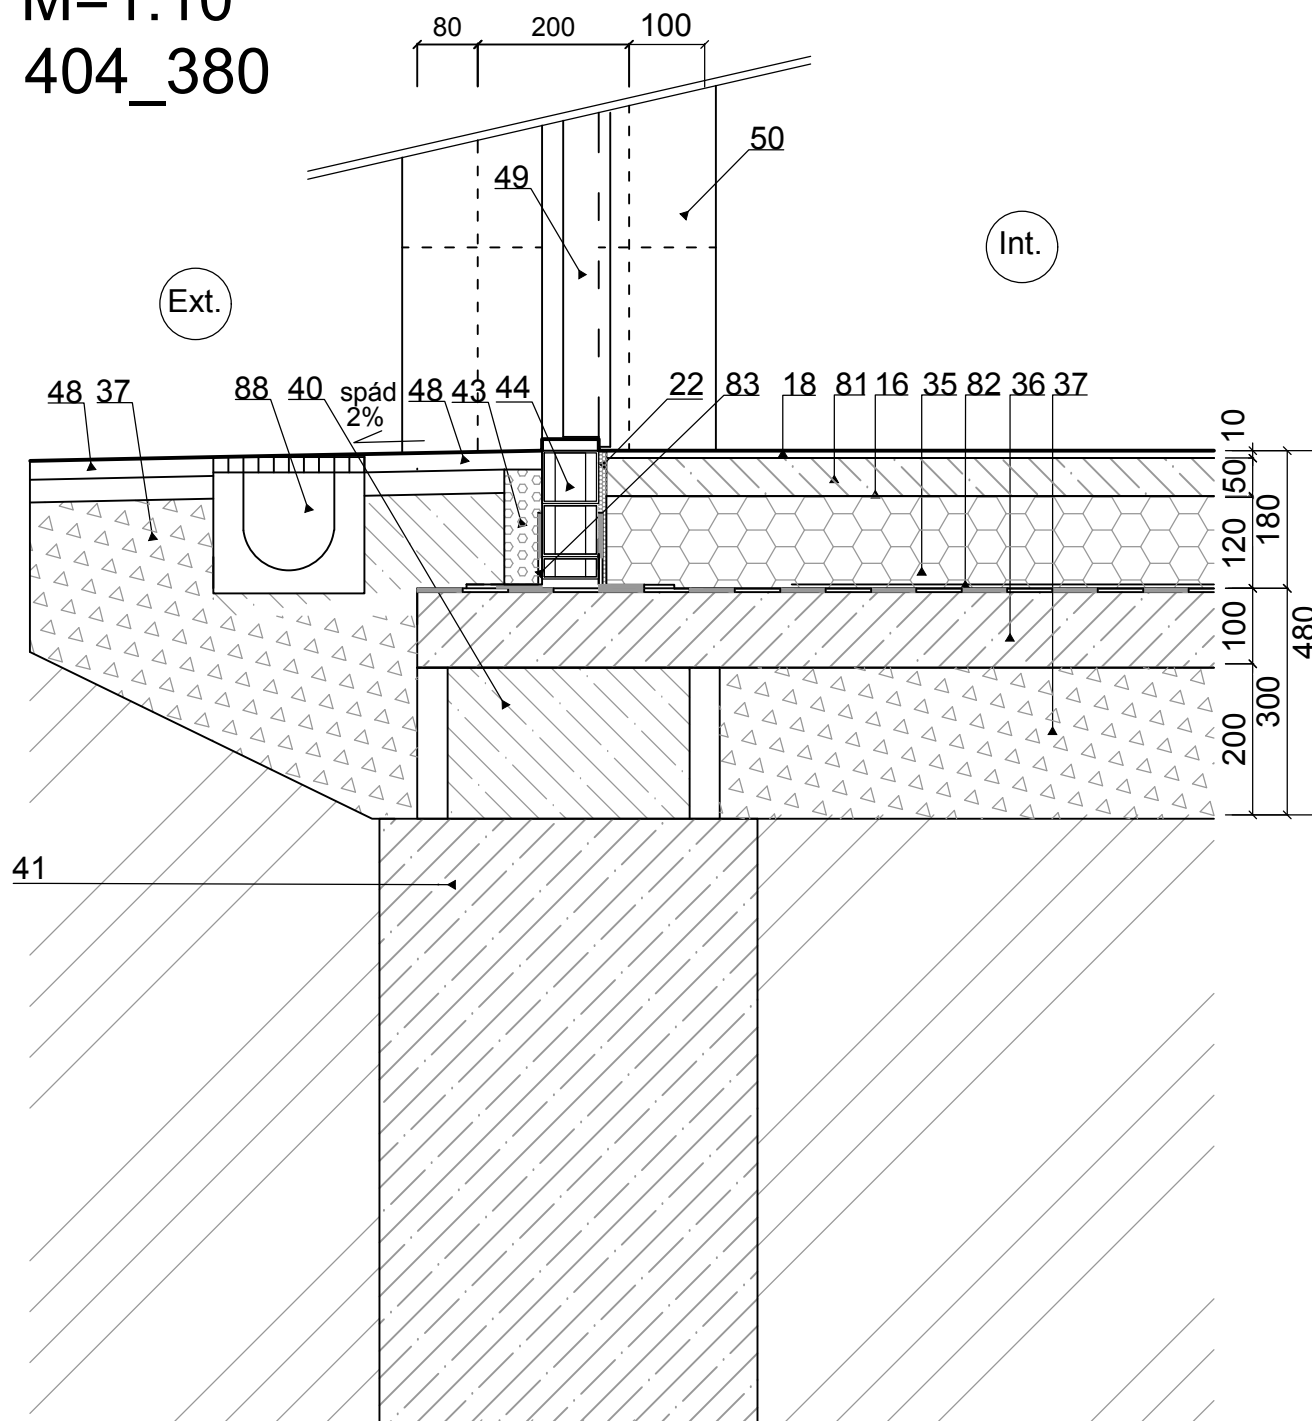

ŘEZ VSTUPNÍMI DVEŘMI PRO STĚNU TL. 380 MM

- 16 Separční vrstva (PE fólie)
- 18 Nášlapná vrstva podlahy tl. 10 mm
- 22 Separace vrstev podlahy od obvodového zdiva
- 35 Izolace EPS pro podlahy tl. 120 mm
- 36 Podkladní beton
- 37 Štěrkové lože
- 40 Ztracené bednění tl. 400 mm + betonová zálivka
- 41 Základový pás, dle statického posouzení
- 43 Tepelná izolace XPS tl. 50 mm
- 44 Nastavení profilu rámu dveří (tepelně izolační) a podlahový práh
- 48 Venkovní dlažba
- 49 Vchodové dveře
- 50 Tvarovka K, K-1/2 FAMILY 38 2in1
- 81 Nosná vrstva podlahy
- 82 Hydroizolace proti zemní vlhkosti (protiradonová izolace)
- 83 Hydroizolace se zpětným spojem vytaženým na rám dveří
- 88 Odvodnění