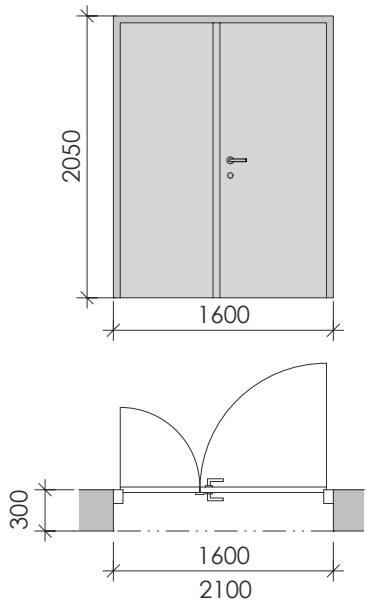

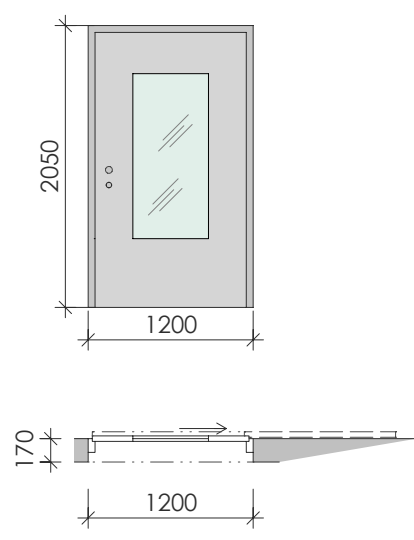


VÝPIS DVEŘÍ

ÚPRAVY POŽÁRNÍ ZBROJNICE HABARTOV

POL.	ROZMĚRY (mm)	KUS.	POPIS
D1		1L	<ul style="list-style-type: none"> - dveře dvoukřídle - otevíravé, plné - křídlo - práškově lakovaný pozinkovaný plech RAL..... - ocelová zárubeň - zámek pro patentovanou vložku - kování klika-klika - zárubeň kovová, kotvená do zděné stěny, s těsněním, základně lakovaná práškovou barvou, na stavbě upravena 2 x emailovým krycím nátěrem - se samozavíračem <p>EW 15 DP3+C2</p>
D2		3L 4P	<ul style="list-style-type: none"> - dveře jednokřídle - otevíravé, plné - křídlo - práškově lakovaný pozinkovaný plech RAL..... - ocelová zárubeň - zámek pro patentovanou vložku - kování klika-klika - zárubeň kovová, kotvená do zděné stěny, s těsněním, základně lakovaná práškovou barvou, na stavbě upravena 2 x emailovým krycím nátěrem - D2s - samozavírač u všech levých křídel a 1 x u pravých <p>EW 15 DP3+C2</p>
D3		1L	<ul style="list-style-type: none"> - dveře jednokřídle - posuvné, částečně prosklené- neprůhledné prosklení, tvrzené sklo - křídlo - povrchová úprava laminát HPL HQ - ocelová zárubeň s - zámek pro patentovanou vložku - kování koule-koule - zárubeň kovová, kotvená do zděné stěny, s těsněním, základně lakovaná práškovou barvou, na stavbě upravena 2 x emailovým krycím nátěrem - samozavírač