



SPECIFIKACE:	
Materiál	ocelová konstrukce žárově zinkovaná
Povrchová úprava	kovářská černá (barva se strukturou - antracit)
Kotvení	Sloupky jsou kotveny k opěrci přes vodorovný profil a podkladní vyrovnávací profil Sloupky jsou propojeny horním vodorovným prvkem
Materiál	dřevěná střešní lať 60/40 modřín - hoblovaná, impregnace bezbarvá
Kotvení	dřevěné latě jsou šroubované do horní a spodní vodorovné ocelové konstrukce

DETAIL KOTVENÍ DO OPĚRNÉ ZDI

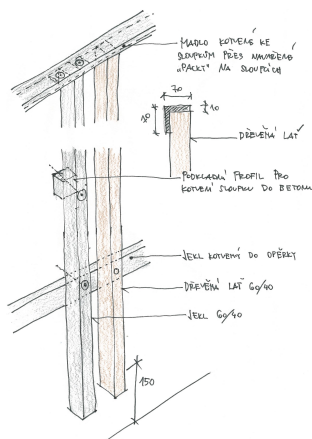

DETAIL KOTVENÍ DO ZÁKLADU

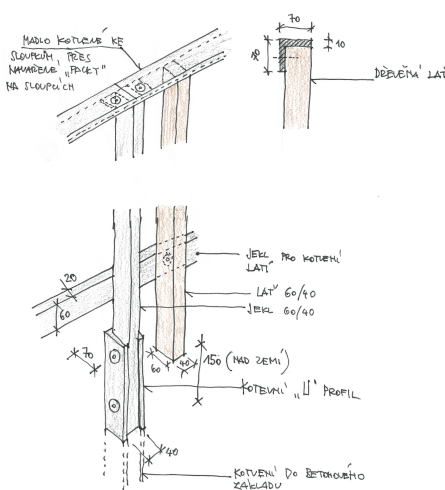

projekt
výškopisný systém BpV
polohopisný systém S-JTSK

Revitalizace veřejných ploch města Luby
URSP – Dokumentace pro společné UR a SP

investor / hlavní architekt

Město Luby
A69 – architekti s.r.o.

výkres / dokument

Drobná architektura SO 01 - lok. B
Oplocení kontejnerů - SO 01-2

číslo výkresu / dokumentu

LUB_URSP_D.1.1.3

atributy dokumentu

měřítko 1:50, 1:20

datum 03/2018

data LUB_DUR_180223.pln

paré č.