



REVIZNÍ ŠACHTY-VODONEPROPUSTNÉ

litinový poklop D 400
s odvětráním



TBW-Q prstenec




TBR-Q 1000 600 90(120)konus



TBS-Q 1000 250 90(120)

TBS-Q 1000 500 90(120)

TBS-Q 1000_1000_120



TBZ-Q dno

ŠACHTA DLE ČSN EN 1917

VODOODOLNOST DLE ČSN 756909

DO ŠACHET LZE NAPOJIT POTRUBÍ DO Ø600mm

ŽELEZOBETON

BETON


SKLOLAMINÁT

PVC


PE

KAMENINA

POKLOP LITINOVÝ S ODVĚTRÁNÍM TŘÍDY ÚNOSNOSTI D
SPOJENÍ DÍLCŮ: PRUŽNÉ, VODOTĚSNÉ

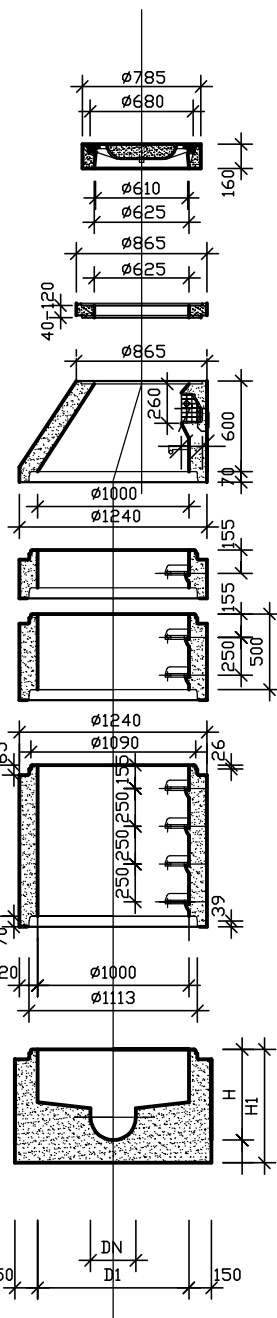

TZK-Q 1200(1000) 250

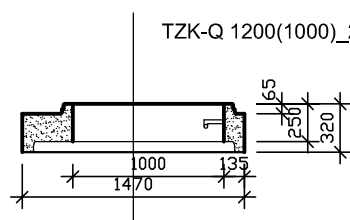

MATERIÁL: BETON C40/50 XA1-3

PŘIPOJENÍ KANALIZAČNÍCH TRUB DO VLOŽEK ZABETONOVANÝCH DO DNA VLOŽKY DLE POUŽITÉHO MATERIÁLU POTRUBÍ

STUPADLA: KROK 250mm

KRAMLOVÉ STUPADLO KASI S OCELOVÝM JÁDREM A PE POVLAKEM
KAPSOVÉ STUPADLO V PŘECHODOVÝCH SKRUŽÍCH

KYNETA: Betonová

NEJVĚTŠÍ STAVEBNÍ HLOUBKA: 10m

VÝŠKA HLAVIČKY: MIN. 1/2 DN